

新規設定方法【Macintosh編】

STEP 1 / 7

※mail14.0を例に説明します。

- ・メールアプリを起動し、メニューバーより「メール」→【アカウントの追加】をクリックします。



STEP 2 / 7

- ・「メールのプロバイダを選択」画面が表示されます。
- ・【その他のメールアカウント】を選択し、【続ける】をクリックします。



新規設定方法【Macintosh編】

STEP3/7

- ・「メールアカウント追加」画面が表示されます。
- ・以下の表を参照して各項目を設定します。

	項目	入力内容
①	名前	名前を入力します ※受信者に表示される名前です。
②	メールアドレス	メールアドレスを入力します
③	パスワード	パスワードを入力します

パスワードが分からない場合は、ご契約時にお渡ししている「WINK ネットユーザー設定情報」でご確認いただけます。
「WINK ネットユーザー設定情報」を紛失してしまった場合は、蕨ケーブルビジョン欄までお問い合わせください。

- ・内容に誤りがないことを確認し、【サインイン】をクリックします。

メールアカウントを追加

最初に、次の情報を入力してください:

名前: WINK ①

メールアドレス: [redacted]@wcv.jp ②

パスワード: [redacted] ③

キャンセル 戻る **サインイン**

STEP4/7

- ・「アカウント名またはパスワードを確認できません」とメッセージが表示されたら、以下の表を参照して各項目を設定します。

	項目	入力内容
①	メールアドレス	メールアドレスを入力します。
②	ユーザ名	メールアドレスの@の左側と同じものを入力します 例：メールアドレスがwink@wcv.jpの場合は「wink」と入力します
③	パスワード	パスワードを入力します (STEP3で入力したパスワードと同じものを入力します)
④	アカウントの種類	POPを選択します
⑤	受信用メールサーバ	ap01.wcv.jp もしくはap01.warabi.ne.jpを入力します (メールアドレス@の右側と同じものを選択してください)
⑥	送信用メールサーバ	ap01.wcv.jp もしくはap01.warabi.ne.jpを入力します (メールアドレス@の右側と同じものを選択してください)

- ・内容に誤りがないことを確認し、【サインイン】をクリックします。

メールアドレス: [redacted]@wcv.jp ①

ユーザ名: [redacted] ②

パスワード: [redacted] ③

アカウントの種類: POP ④

受信用メールサーバ: ap01.wcv.jp ⑤

送信用メールサーバ: ap01.wcv.jp ⑥

アカウント名またはパスワードを確認できません。

キャンセル 戻る **サインイン**

新規設定方法【Macintosh編】


STEP5/7

- ・メニューバーより「メール」→【環境設定】をクリックします。



STEP6/7

- ・「アカウント」をクリックします。
- ・左側の「アカウント欄」より設定するアカウントを選択します。
- ・「サーバ設定」をクリックします。

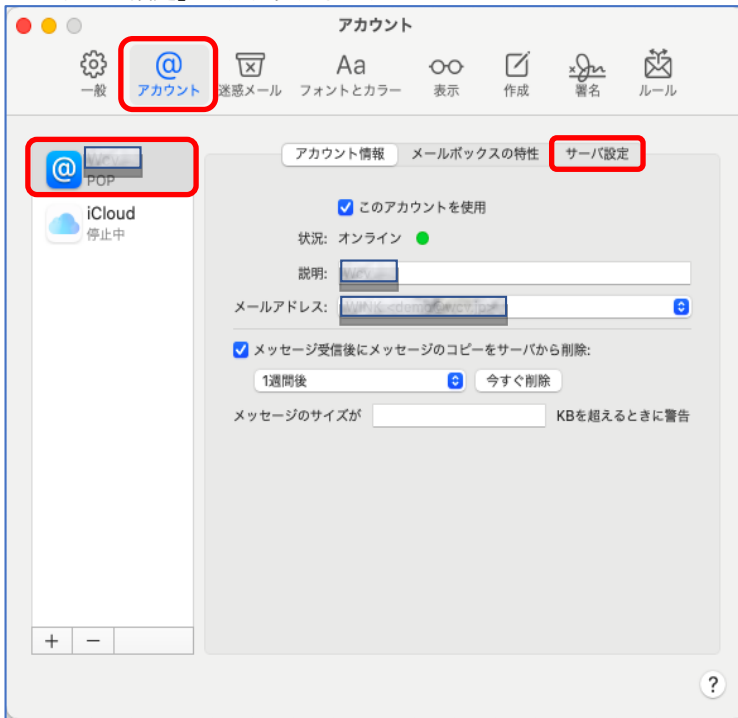

新規設定方法【Macintosh編】

STEP7/7

- ・「サーバ設定」の画面が表示されます。
- ・以下の表を参照して各項目を設定します。

【受信メールサーバ (POP)】

	項目	入力内容
①	ユーザ名	メールアドレスの@の左側と同じものを入力します 例：メールアドレスがwink@wcv.jpの場合は「wink」と入力します
②	パスワード	パスワードを入力します (STEP3で入力したパスワードと同じものを入力します)
③	ホスト名	ap01.wcv.jp もしくはap01.warabi.ne.jpを入力します (メールアドレス@の右側と同じものを選択してください)
④	接続設定を自動的に管理	チェックを外します
⑤	ポート	995を入力します
⑥	TLS/SSLを使用	チェックを入れます
⑦	認証	パスワードを選択します

【送信用メールサーバ (SMTP)】

	項目	入力内容
⑧	アカウント	メールアドレスの@の左側と同じものが選択されていることを確認します。
⑨	ユーザ名	メールアドレスの@の左側と同じものを入力します 例：メールアドレスがwink@wcv.jpの場合は「wink」と入力します
⑩	パスワード	パスワードを入力します (STEP3で入力したパスワードと同じものを入力します)
⑪	ホスト名	ap01.wcv.jp もしくはap01.warabi.ne.jpを入力します (メールアドレス@の右側と同じものを選択してください)
⑫	接続設定を自動的に管理	チェックを外します
⑬	ポート	995を入力します
⑭	TLS/SSLを使用	チェックを入れます
⑮	認証	パスワードを選択します

- ・内容に誤りがないことを確認し、【保存】をクリックします。
- ・左上の「●」ボタン(クローズボタン)をクリックして設定は完了です。

